


MONTAŻ / DEMONTAŻ DYWANIKA

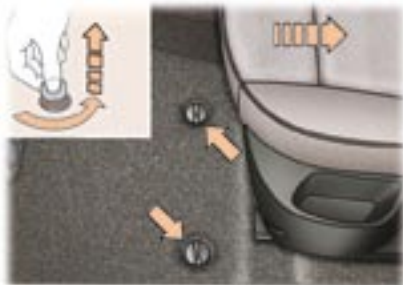

Do pierwszego montażu dywanika, stosować wyłącznie dostarczone mocowania, znajdujące się w dołączonej saszetce.

Podczas demontażu dywanika po stronie kierowcy:

- przesunąć fotel maksymalnie do tyłu,
- odkręcić całkowicie mocowania,
- wyciągnąć mocowania, a następnie dywanik.



Podczas ponownego montażu, ułożyć prawidłowo dywanik i zamontować mocowania poprzez ich wciśnięcie.

Sprawdzić prawidłowe mocowanie dywanika.

Aby nie blokować przestrzeni pod pedałami:

- prawidłowo zamocować dywanik.
- nie kłaść jednego dywanika na drugim.

PODŁOKIETNIK TYLNY (HATCHBACK I KOMBI)



- ☞ Opuścić podłokietnik, aby umożliwić dostęp do etażerki, znajdującej się w oparciu.
- ☞ Podnieść pokrywę. Schowek mieści pojemnik, uchwyty na puszki z napojami i dwa uchwyty na długopisy.